

## Ausbau der Türverkleidungen · 4-türige Fahrzeuge




### Achtung

Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.

Bei mechanischen Fensterhebern:  
Sicherungsriegel (A) in Pfeilrichtung öffnen und Fensterkurbel (1) abziehen.

Untere Griffabdeckung (2) vorsichtig abhebeln und die zwei darunterliegenden Schrauben herausdrehen.

Befestigungsschraube an der Unterseite der Türverkleidung (3) herausdrehen.

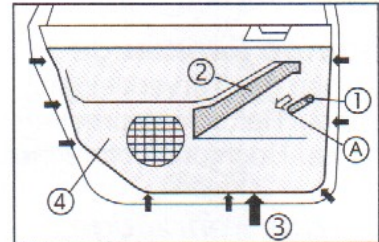

### Hinweis

Bei montierten Lautsprechern achten Sie beim Abnehmen der Türverkleidung auf die Steckverbindungen der montierten Hochtonlautsprecher.


Die Türverkleidung ist mit Clipsen (Pfeile) befestigt. Hebeln Sie die Clipse von unten beginnend vorsichtig ab. Dann die Türverkleidung vorsichtig nach oben aus dem Fensterschacht heben.

Lösen Sie den Zug der Türinnenbetätigung. Hierfür die beiden Laschen des Halters zusammendrücken und den Halter herausnehmen. Knopf des Türöffnerzuges aushängen.

Eventuell in der Tür verbliebene Clipse heraushebeln und wieder in die Verkleidung einsetzen.

## Einbau Tieftonlautsprecher · 4-türige Fahrzeuge

Den Tieftonlautsprecher in die Einbauöffnung in der Türe einsetzen.  
Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Anschlussbuchse (1).  
Befestigen Sie den Lautsprecher an den 4 Befestigungspunkten (Pfeile).

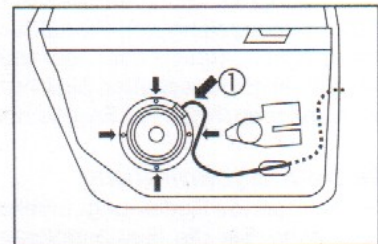

## Einbau Hochtonlautsprecher · 4-türige Fahrzeuge

Schneiden Sie 3 Teile aus dem beigelegten Klebering und kleben Sie diese wie in der Abbildung gezeigt auf den Hochtonlautsprecher.  
Die Aufnahmeöffnungen (Pfeile) müssen frei bleiben.

Ziehen Sie das Schutzpapier der Klebeteile ab und stecken den Hochtonlautsprecher auf die Stifte der Lautsprecheröffnung (Pfeile) in der Türverkleidung auf. Zur Sicherung verkleben Sie noch jeden der 3 Stifte mit handelsüblichem 2-Komponentenklebstoff.

Verbinden Sie die Anschlusskabel und führen eine Funktionsprüfung der Lautsprecher durch.

Bauen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

